

Produžeci viljušaka – pravila



Koja pravila važe za produžetke viljušaka?

Postoje dva tipa produžetaka viljušaka: otvoreni i zatvoreni. Zatvoreni produžeci su po pravilu čvršće konstrukcije i često su namenjeni većim teretima od otvorenih.

Oba tipa su projektovana u skladu sa standardom ISO 13284.

Težište tereta treba da bude na postojećoj viljušci viljuškara. U predgovoru standarda ISO 13284 navodi se da su produžeci dobro i ekonomično rešenje za rukovanje dužom robom, kao i da su zatvoreni produžeci bolji izbor od otvorenih. Najbolje rešenje je ipak korišćenje dužih standardnih viljušaka.

Prema standardu, otvoreni produžeci (bez dna) ne smeju se koristiti kada se teret nosi na vrhovima viljušaka. Pri kupovini novih produžetaka proverite da li imaju oznaku usklađenosti sa važećim standardom. Dimenzije produžetaka i šifra proizvođača takođe moraju biti dostupne.




Nosivost

Produžetak viljuške po pravilu nema istu nosivost kao viljuške koje dolaze uz viljuškar. Za razliku od viljušaka, produžeci ne podležu obaveznoj proveri na godišnjem pregledu.

Ipak preporučujemo da produžetke uključite u svakodnevni pregled viljuškara, a oštećene produžetke obavezno zamenite. Standardne viljuške se proveravaju redovnim testiranjem.

Pregled viljušaka – proverite:

- pukotine na viljuškama
- uglove
- pravost
- razliku u visini vrhova
- blokadu
- habanje sečiva
- habanje vrata
- habanje pete

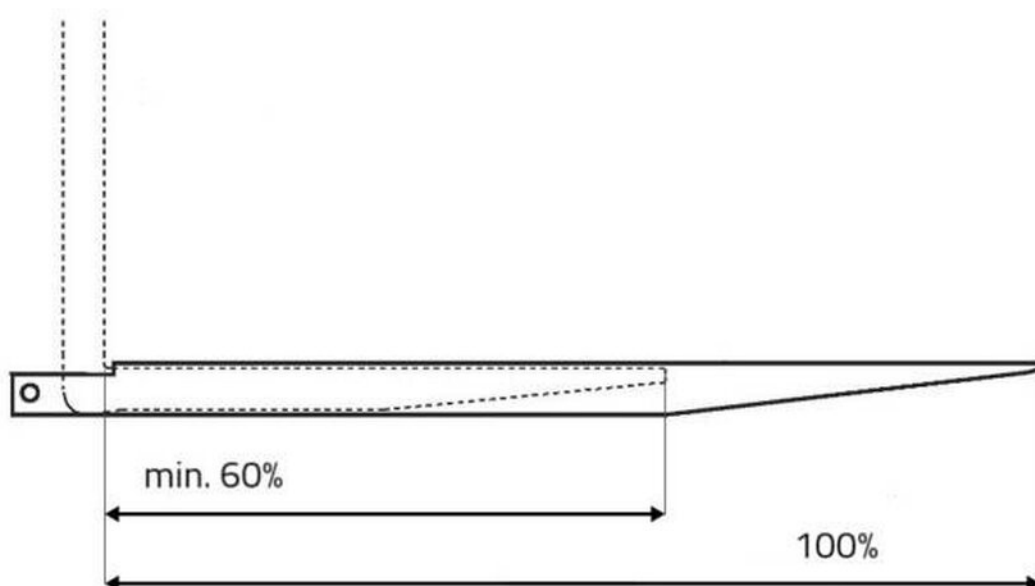

Maksimalna dužina produžetaka

Da bi se produžeci mogli montirati, postojeće viljuške moraju biti duge najmanje 750 mm.

Produžetak mora da naleže na viljušku najmanje 60% svoje ukupne dužine. Tako je težište uvek na osnovnim viljuškama, pod uslovom da su produžeci pravilno prilagođeni teretu.

Ako se teret nosi izvan osnovne viljuške, moraju se koristiti zatvoreni produžeci. Takođe treba proveriti da li viljuške mogu da nose taj teret; to se radi na zahtev i upisuje na pločicu nosivosti viljuškara.